



GRC RAFTER STICK

GRC Rafter Stick adalah produk inovatif dan multifungsi dapat diaplikasikan sebagai kisi-kisi pada bagian outdoor maupun indoor dan tentunya tidak mengabaikan dari nilai keindahan yang dapat diberikan oleh **GRC Rafter Stick** dengan salah satu keunggulannya *double side* tekstur hingga ke sisi tebalnya.

Tipe	Ketebalan x Lebar x Panjang (mm)	Berat (kg)	Luas (m2)	Aplikasi
Square plain	20 x 50 x 2400	4,2	0,12	Dekoratif
Square plain	20 x 100 x 2400	8,4	0,24	Dekoratif
Round plain	20 x 100 x 2400	8,2	0,24	Dekoratif
Square mahoni	20 x 50 x 3000	4,7	0,15	Dekoratif
Square mahoni	20 x 100 x 3000	9,4	0,30	Dekoratif
Round mahoni	20 x 100 x 3000	9,3	0,30	Dekoratif



Square plain

Square plain

Round plain

Square mahoni

Square mahoni

Round mahoni



Double side mahoni texture




Double side texture




Cara pemasangan GRC Rafter Stick

Aplikasi diatas rangka

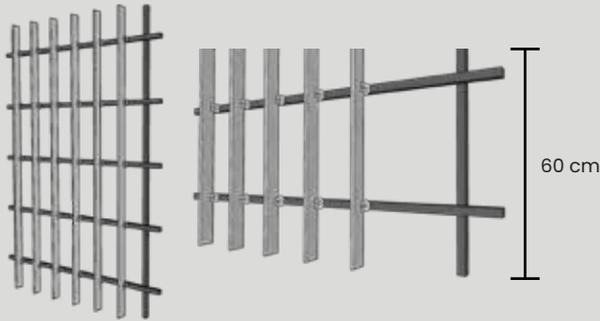

- Gunakan rangka ukuran 40 cm x 40 cm sebagai rangka utama dengan jarak antar frame horizontal maks. 60 cm untuk penempatan bracket, jarak antar bracket maks. 60 cm.
- Gunakan baut Hex 10 mm pada bracket untuk mengikat GRC Rafter Stick.
- Lakukan pengecatan dengan menggunakan cat "water based" khusus *fiber cement*, berilah lapisan cat dasar (primer) sebelum melakukan proses pengecatan.

Aplikasi diatas dinding

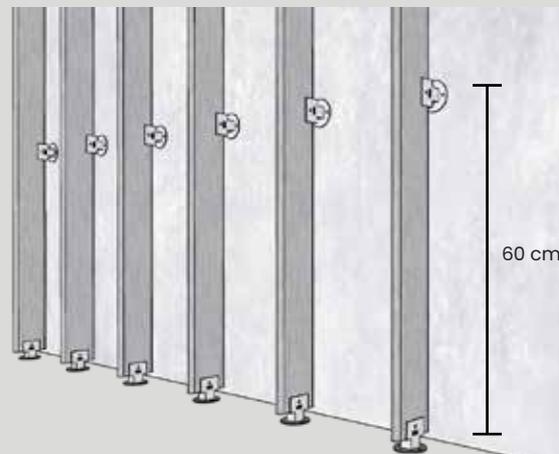

- Pastikan dinding rata, halus, dan tidak bergelombang.
- Tandai titik penyekrupan bracket dan penempatan *plastic plug/fischer* dengan menggunakan bor beton 3 mm kemudian buat lubang sedalam 3 cm dengan bor beton 6 mm masukan *plastic plug/fischer* S6.
- Jarak antar bracket maks. 60 cm.
- Gunakan baut Hex 10 mm pada bracket untuk mengikat GRC Rafter Stick.
- Lakukan pengecatan dengan menggunakan cat "water based" khusus *fiber cement*, berilah lapisan cat dasar (primer) sebelum melakukan proses pengecatan.



Square plain





Square plain





Round plain





Square Mahoni





Square Mahoni





Round Mahoni

