GRC board®

Ahlinya Papan Semen

100% ASBESTOS FREE

KATALOG PRODUK



Scan Disini


www.grcboard.com





Pt. Bangunperkasa Adhitamasentra adalah perusahaan pioneer papan semen non asbestos di Indonesia dengan merek "GRC board". Pabrik pertama berlokasi di daerah Citeureup Jawa Barat, pabrik ini berdiri sejak tahun 1992 dan mulai produksi pada tahun 1994. Seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk GRC board dan untuk memenuhi permintaan pasar, maka di tahun 2010 pabrik kedua didirikan yang berlokasi di Karawang dan pabrik ketiga di Jombang - Jawa Timur yang mulai beroprasi di tahun 2020. Teknologi yang digunakan berasal dari Jepang, kualitas produk setara dengan standar kualitas internasional.



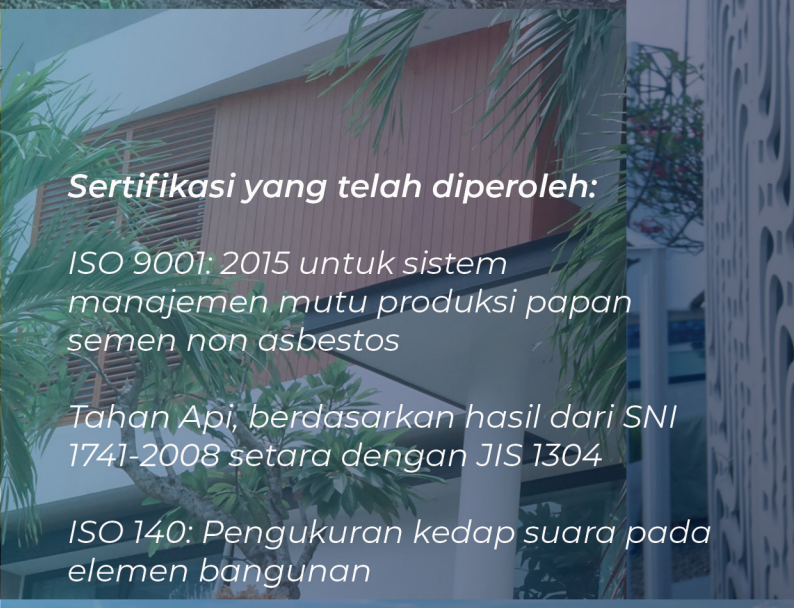

Sertifikasi yang telah diperoleh:

ISO 9001: 2015 untuk sistem manajemen mutu produksi papan semen non asbestos

Tahan Api, berdasarkan hasil dari SNI 1741-2008 setara dengan JIS 1304

ISO 140: Pengukuran kedap suara pada elemen bangunan

SNI8299 sebagai papan semen rata non asbestos

Sertifikat Green Label dari Green Product Council Indonesia







Aplikasi Plafon

Produk GRC board dapat digunakan pada interior (terlindung dari cuaca) seperti dinding partisi dan plafon.

GRC board biasanya diaplikasikan pada gedung perkantoran, pabrik, hotel, sekolah, perumahan, apartemen, rumah sakit, dll.

Tebal	4 mm	5 mm	6 mm
Lebar	600 mm 1220 mm	1220 mm	1200 mm 1220 mm
Panjang	1200 mm 2440 mm	2440mm 3000 mm	2400 mm 2440 mm 3000 mm

Aplikasi Partisi, Alas atap Dll

Tebal	6 mm	8 mm	10 mm
Lebar	1200 mm 1220 mm	1220 mm	1220 mm
Panjang	2400 mm 2440 mm 3000 mm	2440mm 3000 mm	2440mm 3000 mm

** untuk alas atap menggunakan min 8 mm*





Aplikasi Dinding Luar

GRC Superpanel adalah produk papan semen yang digunakan untuk aplikasi dinding luar, dengan ketebalan yang dapat memberikan karakteristik panel yang kuat dan tahan terhadap cuaca.

Ukuran Aplikasi Dinding Luar:

Tebal	9 mm	12 mm
Lebar	1220 mm	1220mm
Panjang	2440 mm	2440 mm

Aplikasi Lantai

Adalah papan semen dengan ketebalan maksimal sehingga kuat digunakan sebagai lantai. Aplikasi Deck sengaja difinishing dengan mengekspose permukaannya baik rata (GRC Super Deck) atau berserat kayu (GRC Mahoni Deck) sedangkan untuk aplikasi lantai lebih diutamakan difinishing dengan keramik, granit ataupun parquet sehingga tidak terekspose permukaan aslinya.



GRC SUPERPANEL

Ukuran Aplikasi Lantai :

Tebal	15 mm	20 mm
Lebar	1220 mm	1220 mm
Panjang	2440 mm	2440 mm



GRC Mahoni deck

GRC Super deck

Ukuran Aplikasi Deck :

Tebal	20 mm	20 mm
Lebar	200 mm	300 mm
Panjang	2400 mm	2400 mm



GRC Mahoni plank

GRC TIMBERPLANK

GRC SUPERPLANK

GRC SIMPLEPLANK

GRC Rosewood Plank

Aplikasi Plank & Plint

GRC Superplank, GRC Simpleplank, GRC Timberplank dan GRC Mahoni plank merupakan produk papan semen yang diproduksi dengan ukuran tertentu untuk aplikasi eksternal seperti listplank dan sidding plank, memiliki ketahanan yang baik terhadap cuaca sehingga dapat di aplikasikan untuk eksterior.

Ukuran GRC Mahoni Plank :

Tebal	8 mm	8 mm	8 mm
Lebar	100 mm	200 mm	200 mm
Panjang	3000 mm	3000 mm	3000 mm

Ukuran GRC TimberPlank :

Tebal	8 mm	8 mm	8 mm
Lebar	100 mm	200 mm	300 mm
Panjang	2440 mm	2440 mm 3000 mm 3600 mm 4000 mm	2440 mm 3000 mm 3600 mm 4000 mm

Ukuran GRC SuperPlank :

Tebal	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
Lebar	75 mm	100 mm	200 mm	300 mm
Panjang	2440 mm	2440 mm	2440 mm	2440 mm

Ukuran GRC SimplePlank :

Tebal	8 mm	8 mm	8 mm
Lebar	100 mm	200 mm	300 mm
Panjang	2440 mm	2440 mm 3000 mm 4000 mm	2440 mm 3000 mm 4000 mm

Ukuran GRC Rosewood Plank :


Tebal	8 mm	8 mm
Lebar	200 mm	300 mm
Panjang	3000 mm 4000 mm	3000 mm 4000 mm



GRC Decoplank digunakan untuk aplikasi listplank untuk menambah nilai estetika bangunan dan lebih terlihat etnik.

Ukuran GRC Decoplank :

Tebal	9 mm	9 mm
Lebar	200 mm	300 mm
Panjang	1200 mm	1200 mm

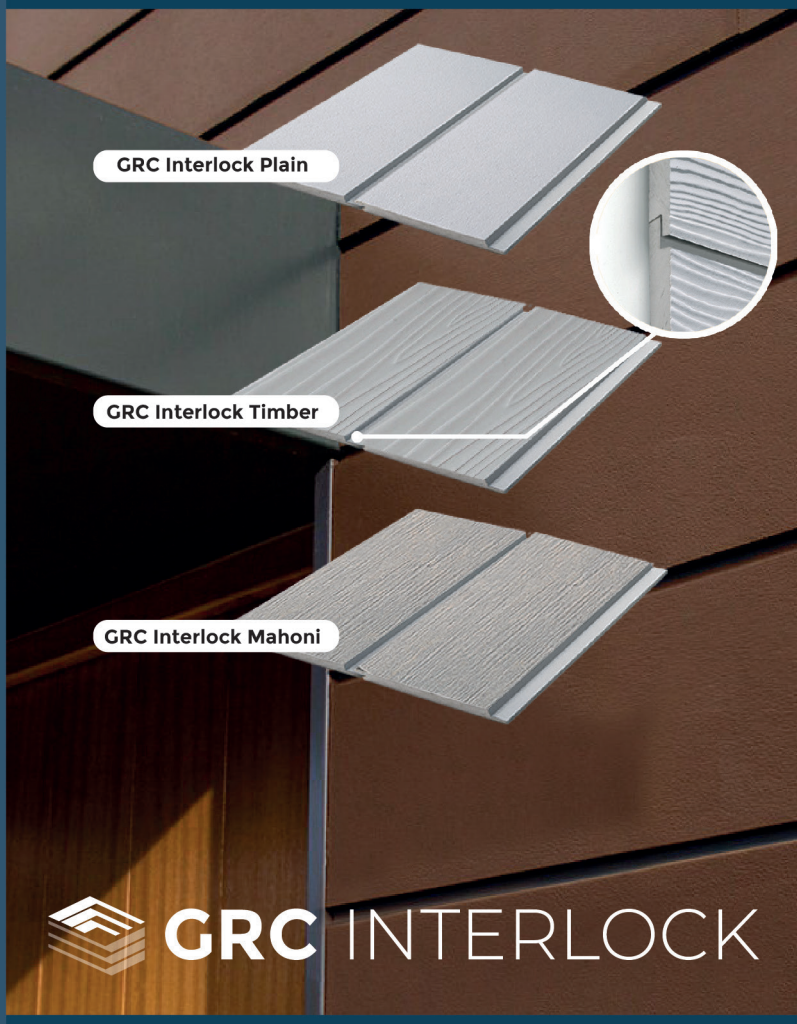

Papan semen GRC Interlock dapat dipasang sebagai façade dan siding pada dinding sehingga menghasilkan garis tali air (profil) yang halus dan indah disetiap sambungan papan. Dengan GRC Interlock pemasangan façade atau siding akan sangat mudah dan efisien.

Ukuran Aplikasi Interlock :


Tebal	10 mm	10 mm	10 mm
Lebar	150 mm	200 mm	300 mm
Panjang	3000 mm	3000 mm	3000 mm

GRC Deco Panel®





Deco Panel Line



Ukuran GRC Deco Line :


Tebal	8 - 20 mm
Lebar	1200 mm (max)
Panjang	2400 mm (max)



Aplikasi Decorative

adalah produk papan semen yang dapat digunakan di luar ruangan dan di dalam ruangan dan berfungsi sebagai hiasan bangunan agar terlihat lebih indah. Selain desain dan ukuran yang sudah tersedia, konsumen dapat memesan dengan desain yang disesuaikan ukuran dan ketebalan yang diinginkan.

Deco Panel Motive



Ukuran GRC Deco Panel Motive :

Tebal	6 - 20 mm
Lebar	1200 mm (max)
Panjang	2400 mm (max)

** Khusus Tebal 6 mm maksimal Lebar 600 mm dan Panjang 1200 mm*

Deco Panel Brick



Ukuran GRC Deco Brick :

Tebal	8 - 20 mm
Lebar	1200 mm (max)
Panjang	2400 mm (max)

Aksesoris GRC board



GRC Compound A+B



GRC PUTTY



GRC Tape



Skrup GRC



Paku GRC



HANYA YANG ASLI TERCETAK LOGO GRC BOARD DI PRODUKNYA

GARANSI PRODUK

Kami memberikan jaminan bahwa hasil produk yang kami kirim dalam keadaan baik dan tidak terdapat kerusakan atau kekurangan sebagai akibat dari kesalahan produksi atau bahan baku.

Jaminan terhadap produk tidak termasuk kerusakan yang disebabkan oleh:

1. **Angkutan atau agen pengiriman, karena itu diluar batas kontrol kami.**
2. **Mutu dan atau sistem pemasangan, sebab berbagai faktor memainkan peran dalam sistem pemasangan yang baik dan benar.**
3. **Kecocokan produk kami pada aplikasi di luar rekomendasi.**


Bebas Asbestos


Mudah Dipaku


Permukaan Halus


Tahan Api


Tahan Jamur


Kuat & Tahan Lama


Tahan Rayap


Tahan Kelembaban


Kedap Suara

member of :

SNI 8299

Certified System Quality ISO 9001 SAI GLOBAL

JAS-ANZ KAN Komite Akreditasi Nasional

Green Label Indonesia

INIAS RESOURCE CENTER

Green Listing

GRCHELP

0819 99 88 77 66