



KATALOG PRODUK

Profil GRC board

PT Bangunperkasa Adhitamasentra (GRC board) adalah salah satu pelopor perusahaan manufaktur papan semen non asbestos terbesar di Indonesia dengan merek GRC board, nama produk yang mewakili citra merek yang kuat di industri papan semen.

Berdiri pada bulan Desember 1992, dengan pabrik pertama di Citeureup Bogor dan pabrik kedua di Karawang keduanya berlokasi di Jawa Barat. Dan untuk memenuhi permintaan pelanggan, pabrik ketiga didirikan di Jombang Jawa Timur pada tahun 2020.

GRC board terbuat dari bahan baku semen dan diperkuat dengan serat selulosa sehingga memiliki densitas yang tinggi dan membuatnya lebih kuat dan tahan terhadap benturan. GRC board juga tahan terhadap api dan air juga anti rayap dan jamur. Produk kami cocok digunakan untuk aplikasi indoor dan outdoor seperti plafon, partisi, pelapis dinding, plank, lantai hingga dekorasi.

Selain memenuhi kebutuhan domestik, produk kami telah diekspor ke beberapa negara di Asia Tenggara, Afrika, dan Australia. Dengan tiga dekade pengalaman dan dukungan dari para ahli di bidangnya, kami terus berinovasi untuk menciptakan produk ramah lingkungan untuk memenuhi kepuasan pelanggan sehingga produk kami menjadi yang terbaik.

Sertifikasi yang telah diperoleh:



ISO 9001: 2015 untuk sistem manajemen mutu produksi papan semen non asbestos

ISO 140: Pengukuran kedap suara pada elemen bangunan



Tahan Api, berdasarkan hasil dari SNI 1741-2008 setara dengan JIS 1304

SNI8299 sebagai papan semen rata non asbestos



Sertifikat Green Label dari Green Product Council Indonesia





Aplikasi Plafon

GRC board biasanya diaplikasikan pada gedung perkantoran, pabrik, hotel, sekolah, perumahan, apartemen, rumah sakit, dll.



Tebal X Lebar X Panjang (mm)
4 x 600 x 1200
4 x 1220 x 2440
5 x 1220 x 2440
5 x 1220 x 3000
6 x 1220 x 2440
6 x 1220 x 3000



Alas Atap - GRC board

Aplikasi Partisi, Alas Atap, dll



Tebal X Lebar X Panjang (mm)
6 x 1220 x 2440
6 x 1220 x 3000
8 x 1220 x 2440
8 x 1220 x 3000
10 x 1220 x 2440
10 x 1220 x 3000

* untuk alas atap menggunakan min 8 mm



Cladding - GRC SUPER PANEL

Cladding - GRC SUPER PANEL

Aplikasi Dinding Luar

GRC Superpanel adalah produk papan semen yang digunakan untuk aplikasi dinding luar, dengan ketebalan yang dapat memberikan karakteristik panel yang kuat dan tahan terhadap cuaca.



Tebal X Lebar X Panjang (mm)
9 x 1220 x 2440
12 x 1220 x 2440



Lantai - GRC SUPER PANEL

Aplikasi Lantai

GRC Superpanel adalah produk papan semen dengan ketebalan maksimal sehingga kuat digunakan sebagai lantai.



Tebal X Lebar X Panjang (mm)
15 x 1220 x 2440
20 x 1220 x 2440

Aplikasi Deck

GRC Super deck



Tebal X Lebar X Panjang (mm)
20 x 200 x 2400
20 x 300 x 2400

GRC Mahoni deck



Tebal X Lebar X Panjang (mm)
20 x 200 x 2400
20 x 300 x 2400



Deck - GRC SUPER DECK



Deck - GRC MAHONI DECK


Aplikasi Plank & Plint

GRC Mahoni plank




Tebal X Lebar X Panjang (mm)
8 x 100 x 3000
8 x 200 x 3000
8 x 300 x 3000

GRC TIMBER PLANK

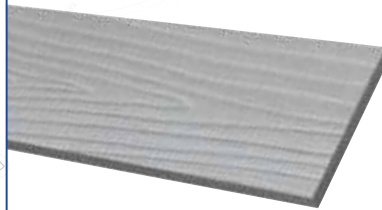

Tebal X Lebar X Panjang (mm)
8 x 100 x 2440
8 x 200 x 2440
8 x 200 x 3000
8 x 200 x 3600
8 x 200 x 4000
8 x 300 x 2440
8 x 300 x 3000
8 x 300 x 3600
8 x 300 x 4000

GRC SUPER PLANK



Tebal X Lebar X Panjang (mm)
9 x 75 x 2440
9 x 100 x 2440
9 x 200 x 2440
9 x 300 x 2440

GRC SIMPLE PLANK



Tebal X Lebar X Panjang (mm)
8 x 100 x 2440
8 x 200 x 2440
8 x 200 x 3000
8 x 200 x 4000
8 x 300 x 2440
8 x 300 x 3000
8 x 300 x 4000

GRC Rosewood Plank



Tebal X Lebar X Panjang (mm)
8 x 200 x 3000
8 x 200 x 4000
8 x 300 x 3000
8 x 300 x 4000

GRC Deco Plank



Tebal X Lebar X Panjang (mm)
9 x 200 x 1200
9 x 300 x 1200



GRC INTERLOCK

Aplikasi Interlock

GRC Interlock dapat dipasang sebagai fasad dan siding pada dinding sehingga menghasilkan garis tali air (profil) yang halus dan indah disetiap sambungan papan.

GRC Interlock Plain



Tebal X Lebar X Panjang (mm)
10 x 150 x 3000
10 x 200 x 3000
10 x 300 x 3000

GRC Interlock Timber



Tebal X Lebar X Panjang (mm)
10 x 150 x 3000
10 x 200 x 3000
10 x 300 x 3000

GRC Interlock Mahoni



Tebal X Lebar X Panjang (mm)
10 x 150 x 3000
10 x 200 x 3000
10 x 300 x 3000



Plafon - GRC MAHONI PLANK



Fasad - GRC TIMBER PLANK



Fasad - GRC SUPER PLANK



Listplank - GRC SIMPLE PLANK



Fasad - GRC ROSEWOOD PLANK



Listplank - GRC DECO PLANK




Interlock - GRC INTERLOCK

GRC DECO PANEL

Aplikasi Decorative

GRC Deco panel adalah produk papan semen yang dapat digunakan di luar ruangan dan di dalam ruangan dan berfungsi sebagai hiasan bangunan agar terlihat lebih indah. Selain desain dan ukuran yang sudah tersedia, konsumen dapat memesan dengan desain yang disesuaikan ukuran dan ketebalan yang diinginkan.

GRC Deco Panel

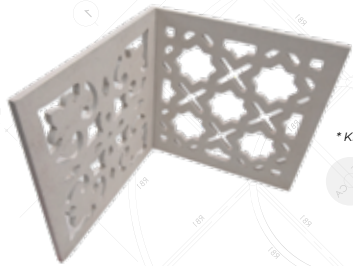

Tebal (mm)	Lebar (mm)	Panjang (mm)
6 - 20	1200 (max)	2400 (max)

* Khusus Tebal 6 mm maksimal Lebar 600 mm dan Panjang 1200 mm

GRC Line Panel



Tebal (mm)	Lebar (mm)	Panjang (mm)
8 - 20	1200 (max)	2400 (max)

GRC Brick Panel




Tebal (mm)	Lebar (mm)	Panjang (mm)
8 - 20	1200 (max)	2400 (max)

GRC MAHONI HANDRAIL

Aplikasi Handrail


GRC Mahoni Handrail adalah bahan pengganti handrail kayu. GRC Mahoni Handrail memiliki desain ergonomis juga beberapa kelebihan seperti lebih kuat, tahan lama, mudah diaplikasikan, dan anti rayap.



Tebal X Lebar X Panjang (mm)
27 x 85 x 2400

Coak Tinggi x Lebar (mm)
4 x 52

Decorative - GRC DECO PANEL

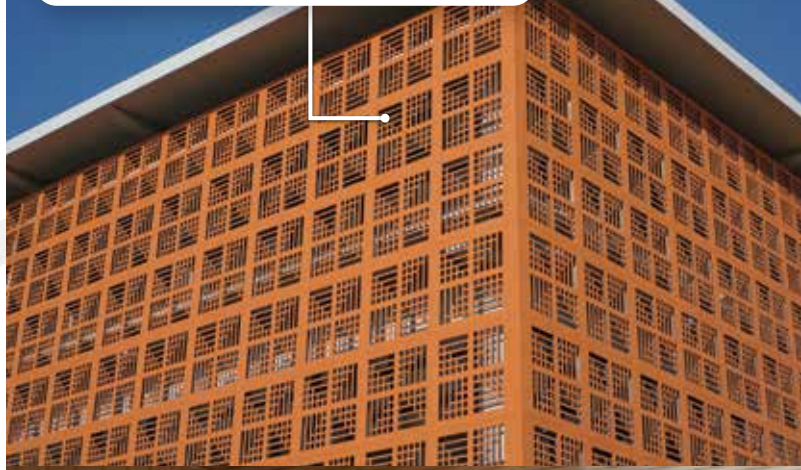

Dinding - GRC LINE PANEL



Dinding - GRC BRICK PANEL



Handrail - GRC MAHONI HANDRAIL



GRC INFINITE

Plank & T-Line Series

Produk seri **Plank & T-Line** dengan finishing cat tersedia dalam 4 warna favorit yang dapat dipilih



TEAK



OAK GREY



AKASIA




PALISANDER

Proses pengecatan menggunakan mesin modern sehingga lebih rapih, praktis, dan efisien.

GRC Rosewood Color Plank




GRC Simple Color Plank

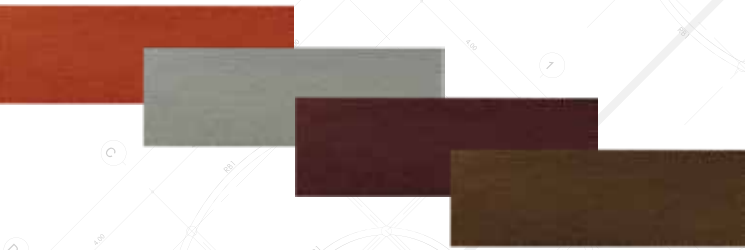

GRC Timber Color Plank



GRC T-Line Color

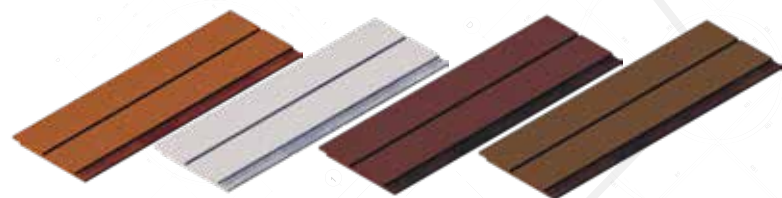

Produk	Ukuran (mm)	Warna
GRC Rosewood Plank GRC Simple Plank GRC Timber Plank	8 x 200 x 3000	Oak Grey Teak
GRC T-Line	10 x 150 x 3000 10 x 200 x 3000 10 x 300 x 3000	Palisander Akasia




Mahoni Deck Interlock produk untuk lantai yang digunakan pada area eksterior dan interior, yang dikembangkan menjadi produk yang elegan dengan kombinasi estetika untuk kemudahan dalam pemasangan. Mempunyai nilai estetika di ruangan Anda, yang mempertahankan kekuatan dan fungsi lantai yang optimal. Inovasi kunci dan hidden screw pada setiap sambungan sehingga menjadi lebih kuat dan efisien dalam aplikasi.

Tipe	Ketebalan x Lebar x Panjang (mm)	Berat (kg)	Luas (m2)	Aplikasi
L0	20 x 300 x 3000	28,3	0,90	Lantai
L1	20 x 300 x 3000	28,2	0,90	Lantai
L2	20 x 300 x 3000	28,1	0,90	Lantai
LR	20 x 300 x 3000	28,2	0,90	Lantai




Pemasangan cepat



Inovasi interlock



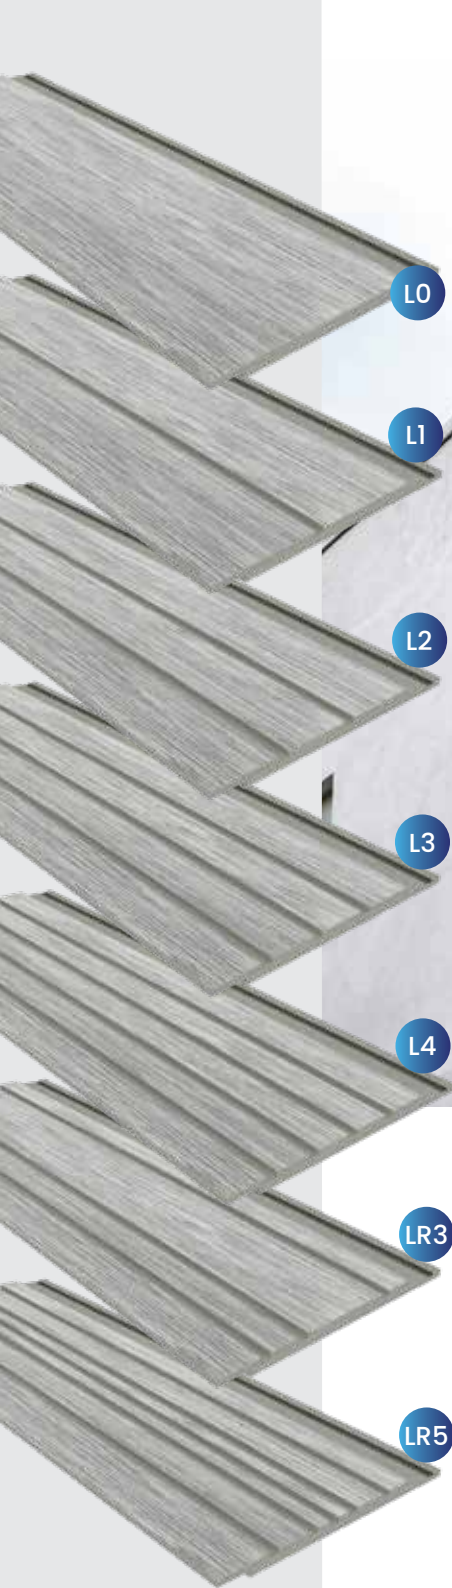

GRC T-Line adalah inovasi terbaru pelapis dinding dekoratif untuk eksterior dan interior, tersedia dalam berbagai pilihan desain motif garis yang dapat disesuaikan dengan selera Anda.

Inovasi hidden screw dan groove menjadikan produk **GRC T-Line** Series yang tidak hanya estetik tetapi juga fungsional dan efisiensi dalam aplikasi.

Tersedia dalam finishing tekstur serat rosewood dan serat mahoni, menyerupai keindahan potongan kayu alami.

Tipe	Ketebalan x Lebar x Panjang (mm)	Berat (kg)	Luas (m2)	Aplikasi
L0	10 x 200 x 3000	7,7	0,60	Dinding
L1	10 x 200 x 3000	7,5	0,60	Dinding
L2	10 x 200 x 3000	7,4	0,60	Dinding
L3	10 x 200 x 3000	7,2	0,60	Dinding
L4	10 x 200 x 3000	7,0	0,60	Dinding
LR3	10 x 200 x 3000	7,2	0,60	Dinding
LR5	10 x 200 x 3000	6,7	0,60	Dinding




Tekstur Rosewood



Tekstur Mahoni



Pemasangan cepat



Inovasi interlock



Hidden Screw



GRC Ecoline adalah produk dekorasi pelapis dinding yang menampilkan motif garis/tali air yang minimalis dengan kelebihan ketebalan produk yang lebih tipis sehingga ringan, mudah pemasangannya dan ekonomis tanpa mengurangi kekuatan produk untuk menghadapi cuaca luar ruangan dengan tetap memberi nilai tambah keindahan motif garis yang simple.

Tersedia dengan permukaan produk serat rosewood dan serat mahoni.

Tipe	Ketebalan x Lebar x Panjang (mm)	Berat (kg)	Luas (m2)	Aplikasi
L0	8 x 300 x 3000	8,0	0,60	Ceiling & Siding
L1	8 x 300 x 3000	7,9	0,60	Ceiling & Siding
L2	8 x 300 x 3000	7,8	0,60	Ceiling & Siding



Ekonomis



Lebih ringan



Lebih kuat



Tekstur Rosewood



Tekstur Mahoni



Produk **GRC Concrete Panel (GCP)** digunakan untuk dinding fasad dekoratif eksterior dan interior sangat cocok untuk konsep desain dinding industrial minimalis.

Tipe	Ketebalan x Lebar x Panjang (mm)	Berat (kg)	Luas (m2)	Aplikasi
Bevel	10 x 600 x 600	6,5	0,36	Dinding dekoratif
Bevel	10 x 600 x 1200	12,9	0,72	Dinding dekoratif
Square	10 x 600 x 600	6,5	0,36	Dinding dekoratif
Square	10 x 600 x 1200	12,9	0,72	Dinding dekoratif
Round	10 x 600 x 600	6,5	0,36	Dinding dekoratif
Round	10 x 600 x 1200	12,9	0,72	Dinding dekoratif



GCP Bevel



GCP Square



GCP Round



Easy to install



Permukaan halus



Light than precast



GRC RAFTER STICK

GRC Rafter Stick adalah produk inovatif dan multifungsi dapat diaplikasikan sebagai kisi-kisi pada bagian outdoor maupun indoor dan tentunya tidak mengabaikan dari nilai keindahan yang dapat diberikan oleh **GRC Rafter Stick** dengan salah satu keunggulannya double side tekstur hingga ke sisi tebalnya.

Tipe	Ketebalan x Lebar x Panjang (mm)	Berat (kg)	Luas (m2)	Aplikasi
Square plain	20 x 50 x 2400	4,2	0,12	Dekoratif
Square plain	20 x 100 x 2400	8,4	0,24	Dekoratif
Round plain	20 x 100 x 2400	8,2	0,24	Dekoratif
Square mahoni	20 x 50 x 3000	4,7	0,15	Dekoratif
Square mahoni	20 x 100 x 3000	9,4	0,30	Dekoratif
Round mahoni	20 x 100 x 3000	9,3	0,30	Dekoratif



Square plain

Square plain

Round plain

Square mahoni

Square mahoni

Round mahoni



Double side mahoni texture




Double side texture



Produk ini merupakan salah satu inovasi dari produk papan semen non asbestos **GRC board** yang bisa diaplikasikan pada atap bangunan sebagai alternatif pengganti atap sirap konvensional. **GRC Deco Sirap** tidak mudah terbakar, tidak lapuk, dan tahan rayap cocok untuk yang menginginkan bangunan berkonsep heritage.

GRC Deco Sirap tersedia dalam 4 type eksklusif bernuansa klasik dan modern dengan bentuk model potongan yang dapat dipilih oleh konsumen.

Tipe	Ketebalan x Lebar x Panjang (mm)	Berat (kg)	Aplikasi
A	5 x 600 x 600	3,1	Atap
B	5 x 600 x 600	3,1	Atap
C	5 x 600 x 600	3,1	Atap
D	5 x 600 x 600	3,1	Atap

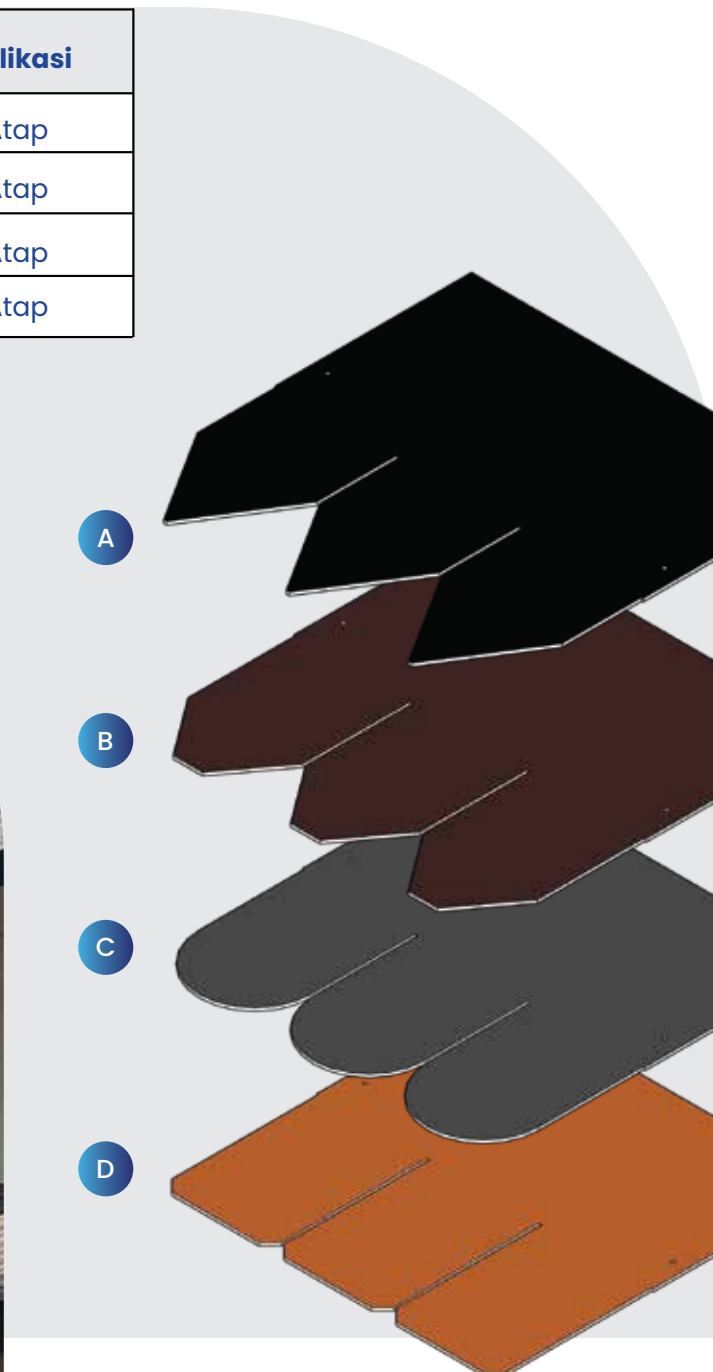

Tersedia dalam 4 pilihan warna:

-  Black
-  Dark Brown
-  Dark Grey
-  Merah Bata



- **SIAP PAKAI**
- **FLEKSIBILITAS TINGGI**
- **DAYA REKAT KUAT**
- **MUDAH DIAPLIKASIKAN**



Kape gagang



Kape besi 5" atau 7"



Amplas No. 400

Daya sebar	5 - 6ml per kg (nat + recess papan semen)
Kering sentuh	± 2 jam
Kering sempurna	± 24 jam
Ketebalan	0.5 - 3.0mm
Penyimpanan	12 bulan dalam keadaan tertutup
Kemasan	1kg dan 4kg Resealable Pail
Keterangan lain	Tambahkan air maks. 2% (bila diperlukan)

Petunjuk Pemakaian **GRC PUTTY FLEXPLUS**


- 1 Bersihkan permukaan papan semen dari debu, minyak atau kotoran menggunakan kain lap basah.
- 2 Rekomendasi untuk sambungan flushjoint gunakan **GRC board** dengan tepian recessed (landai).
- 3 Aplikasikan **GRC PUTTY FLEXPLUS** pada celah antar papan (celah 2-3mm) dan biarkan sampai kering selama 15-30 menit (untuk celah dalam diatas 8mm bisa menggunakan backing rod).
- 4 Aplikasikan lagi **GRC Putty FLEXPLUS** dengan **GRC Tape**, lalu tutup bertahap sampai rata. Tunggu kering sampai 12-24 jam.
- 5 Setelah kering gosok permukaan **GRC Putty FLEXPLUS** menggunakan amplas. Hasil terbaik bisa menggunakan air. Bisa dilapisi lagi apabila terlihat masih kurang rata.
- 6 Gunakan wall sealer/cat dasar untuk menyamakan daya serap sebelum pengecatan finishing.
- 7 Untuk finishing eksterior direkomendasikan menggunakan cat khusus eksterior.




Ilustrasi Pemakaian GRC PUTTY FLEXPLUS

Interior


- 1** Isi celah antar papan menggunakan **GRC Putty Flexplus** (tunggu kering 15-30 menit)

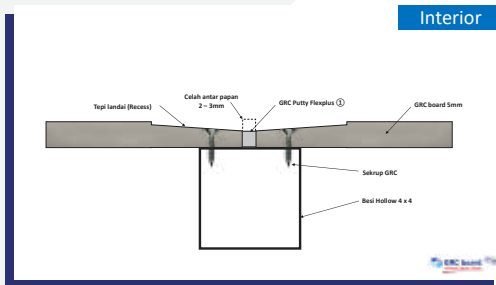

- 2** Aplikasi **GRC Tape** lalu tutup dengan **GRC Flexplus** hingga rata (tunggu kering 12-24 jam)

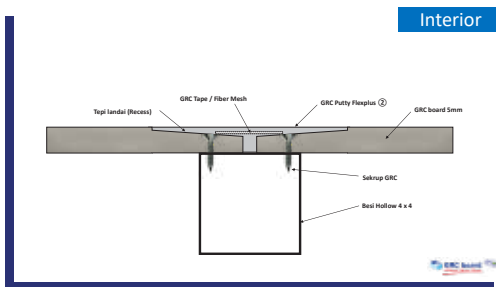


- 3** Tambahkan **GRC Flexplus** jika diperlukan, lalu amplas menggunakan amplas no. 400 (untuk hasil terbaik bisa amplas menggunakan air)

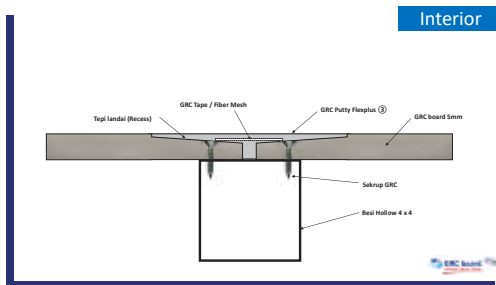


Eksterior



- 1** Isi celah antar papan menggunakan **GRC Putty Flexplus** (tunggu kering 15-30 menit)

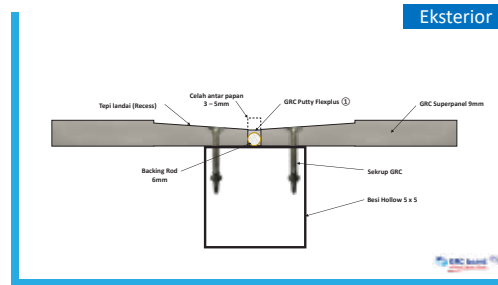

- 2** Aplikasi **GRC Tape** lalu tutup dengan **GRC Flexplus** hingga rata (tunggu kering 12-24 jam)

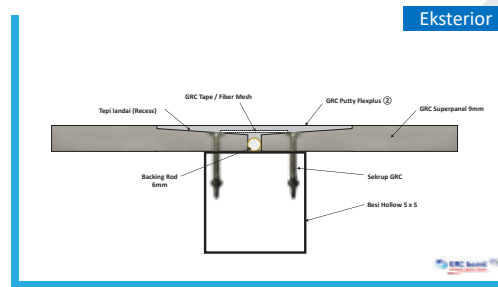

- 3** Tambahkan **GRC Flexplus** jika diperlukan, lalu amplas menggunakan amplas no. 400 (untuk hasil terbaik bisa amplas menggunakan air)

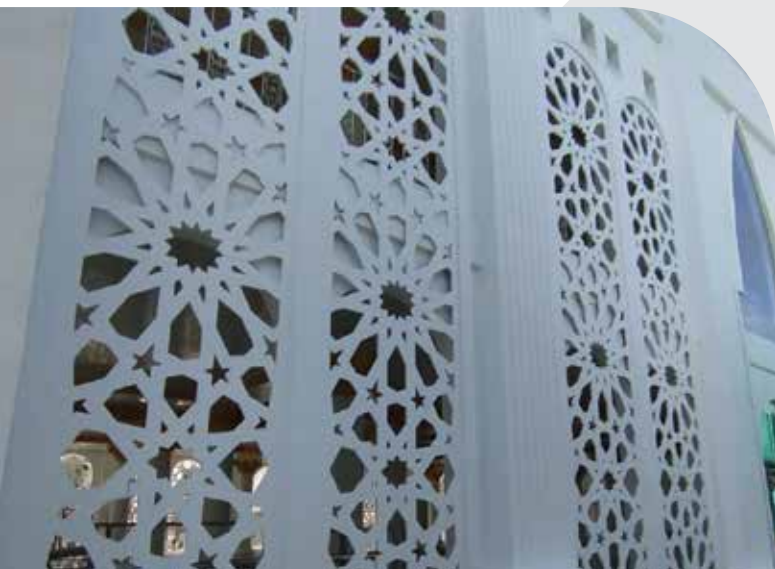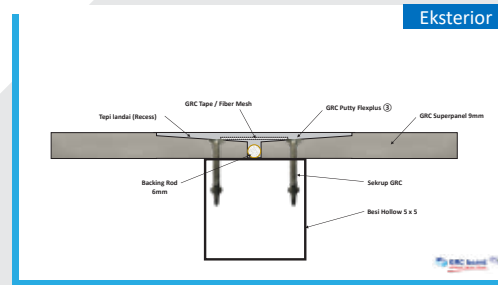

Aksesoris GRC board



GRC TAPE

Kemasan	Dimensi	
Roll	Panjang	± 45 m
	Lebar	2,5 cm



GRC COMPOUND A+B

Kemasan	Berat (kg)	Keterangan
Kaleng (Pail)	2	1 set untuk 35 m ²
	8	1 set untuk 140 m ²



SEKRUP GRC

Nama Item	Sachet (pcs)	Dus (pcs)
Sekrup GRC 4 mm	500	2000
Sekrup GRC	500	2000
Sekrup GRC SUPERPANEL	100	1000



PAKU GRC

Nama Item	Sachet (pcs)	Dus (pcs)
Paku GRC Galvanis	400	2
Paku GRC SUPERPANEL Galvanis	400	2



GRC PUTTY

Kemasan	Berat (kg)	Keterangan
Sak	4	± 4 m ²
Sak	25	± 25 m ²

Inspirasi Desain **GRC board**



Aplikasi Produk **GRC board**



1 Aplikasi Plafon

GRC board®

2 Aplikasi Partisi

GRC RAFTER STICK

3 Aplikasi Alas Atap

3.1 GRC board®

3.2 GRC DECO SIRA

4 Aplikasi Dinding

GRC SUPERPANEL

5 Aplikasi Lantai

GRC SUPERPANEL

6 Aplikasi Dek

GRC Mahoni deck

GRC Super deck

7.1 Aplikasi Plank & Plint

GRC TIMBERPLANK

GRC SIMPLEPLANK

GRC SUPERPLANK

GRC Mahoni plank

GRC Rosewood Plank

7.2 Aplikasi Siding Plank

GRC INTERLOCK

8 Aplikasi Dekoratif

8.1 GRC Deco Panel Motive

8.2 GRC Deco Panel Line

8.3 GRC Deco Panel Brick

8.4 GRC T-LINE


8.5 GRC Concrete panel

Keunggulan **GRC board**

Pemasangan Mudah



Kuat & Tahan Benturan




Permukaan Halus



Tahan Rayap



Tahan Kelembapan



Kedap Suara



Tahan Api



Tahan Jamur



FIND US

ON

Social media



grcboard.com



GRC Board



@grcboard_id



@grcboard



Official GRC Board

GRC HELP



0819 99 88 77 66



GRC board®

Ahlinya Papan Semen

PT. CIPTAPAPAN DINAMIKA
Graha GRC board – 1st Floor

Jl. S. Parman Kav. 64 Slipi, Jakarta Barat 11410 – Indonesia
Phone : (62-21) 53666800, Fax : (62-21) 53660126