


Produk ini merupakan salah satu inovasi dari produk papan semen non asbestos **GRC board** yang bisa diaplikasikan pada atap bangunan sebagai alternatif pengganti atap sirap konvensional. **GRC Deco Sirap** tidak mudah terbakar, tidak lapuk, dan tahan rayap cocok untuk yang menginginkan bangunan berkonsep heritage. **GRC Deco Sirap** tersedia dalam 4 type eksklusif bernuansa klasik dan modern dengan bentuk model potongan yang dapat dipilih oleh konsumen.


| Tipe | Ketebalan x Lebar x Panjang (mm) | Berat (kg) | Aplikasi |
|------|----------------------------------|------------|----------|
| A | 5 x 600 x 600 | 3,1 | Atap |
| B | 5 x 600 x 600 | 3,1 | Atap |
| C | 5 x 600 x 600 | 3,1 | Atap |
| D | 5 x 600 x 600 | 3,1 | Atap |



A

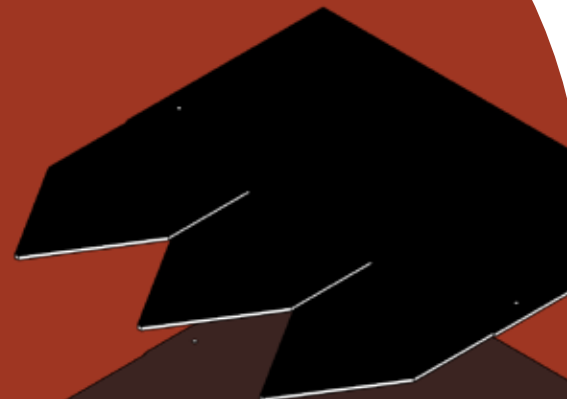


B

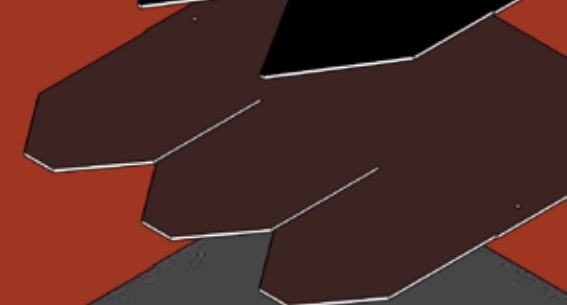

C



D

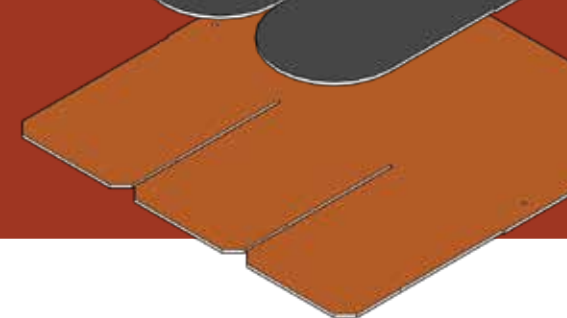


Tersedia dalam 4 pilihan warna:

-  Black
-  Dark Brown
-  Dark Grey
-  Merah Bata

Cara pemasangan GRC Deco Sirap


- 1** Siapkan rangka atap dan pastikan jarak antara reng 25 cm.

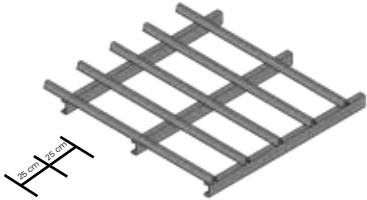

- 2** Potong semua daun sirap ± 28 Cm untuk ditempatkan pada sisi baris pertama lalu tempatkan sirap utuh di atasnya.




- 3** Pada baris pertama potong sisi sirap paling pinggir ± 10 cm.



- 4** Lanjutkan proses pemasangan hingga penuh pada baris pertama.




- 5** Pada awal baris kedua tempatkan sirap utuh dan diatur sehingga penempatannya berpola zig zag antara baris pertama dan kedua.




- 6** Lanjutkan proses pemasangan sirap dengan mengikuti pola yang telah tersusun sebelumnya hingga baris paling akhir.



Cara menggunakan sekrup dan crampon

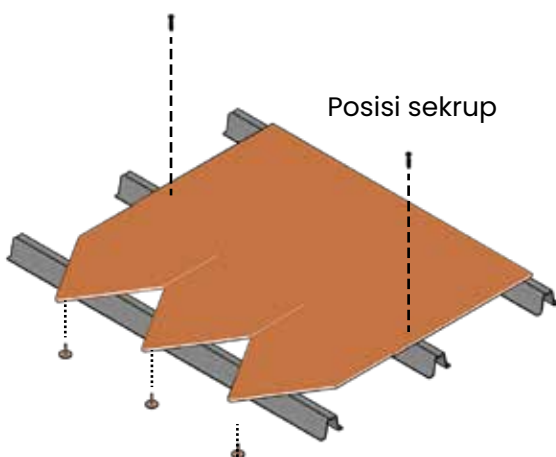


Detail ukuran produk

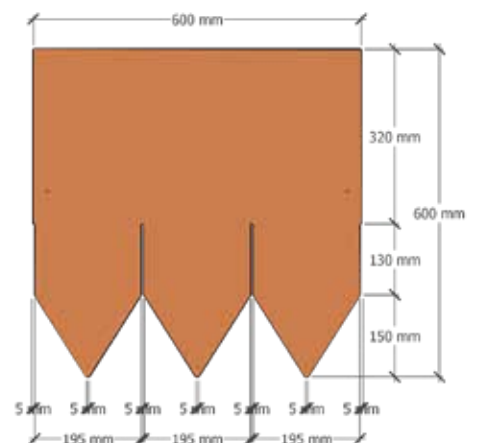




Type A

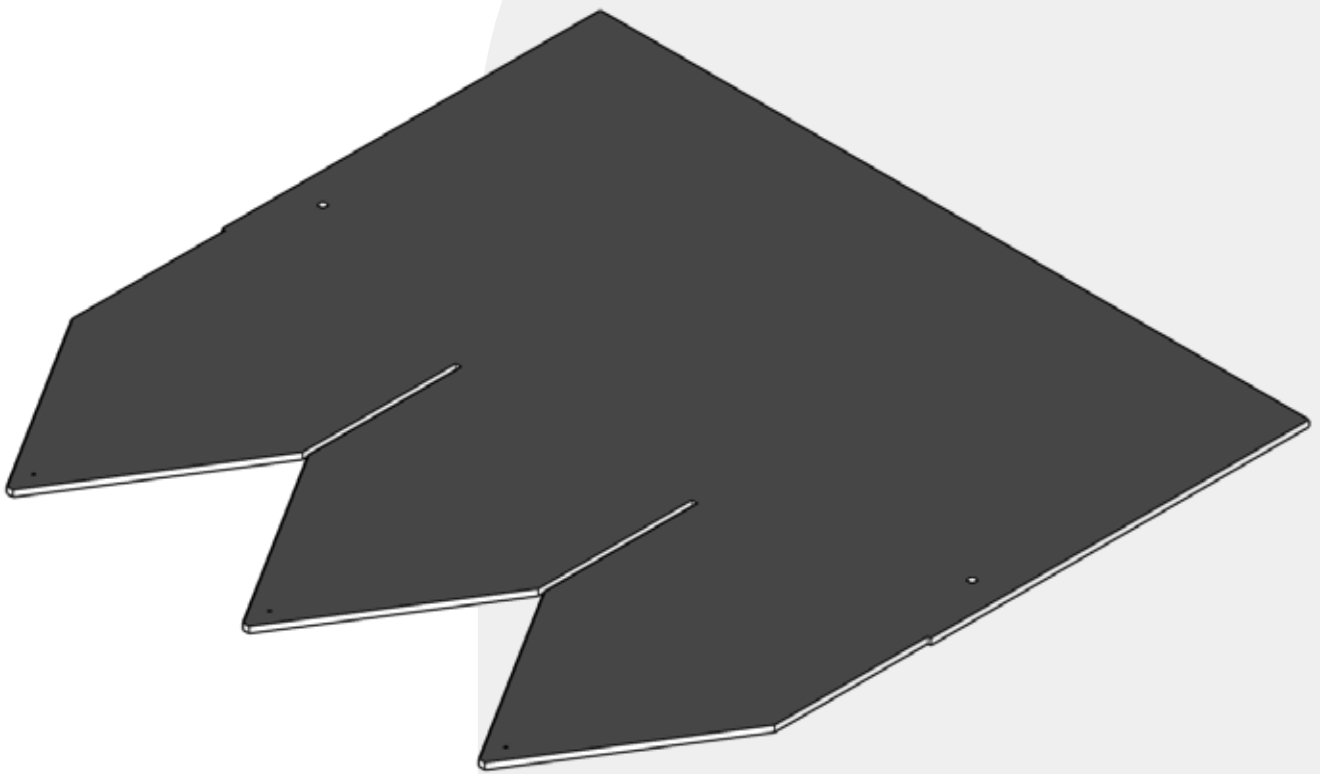




Type B

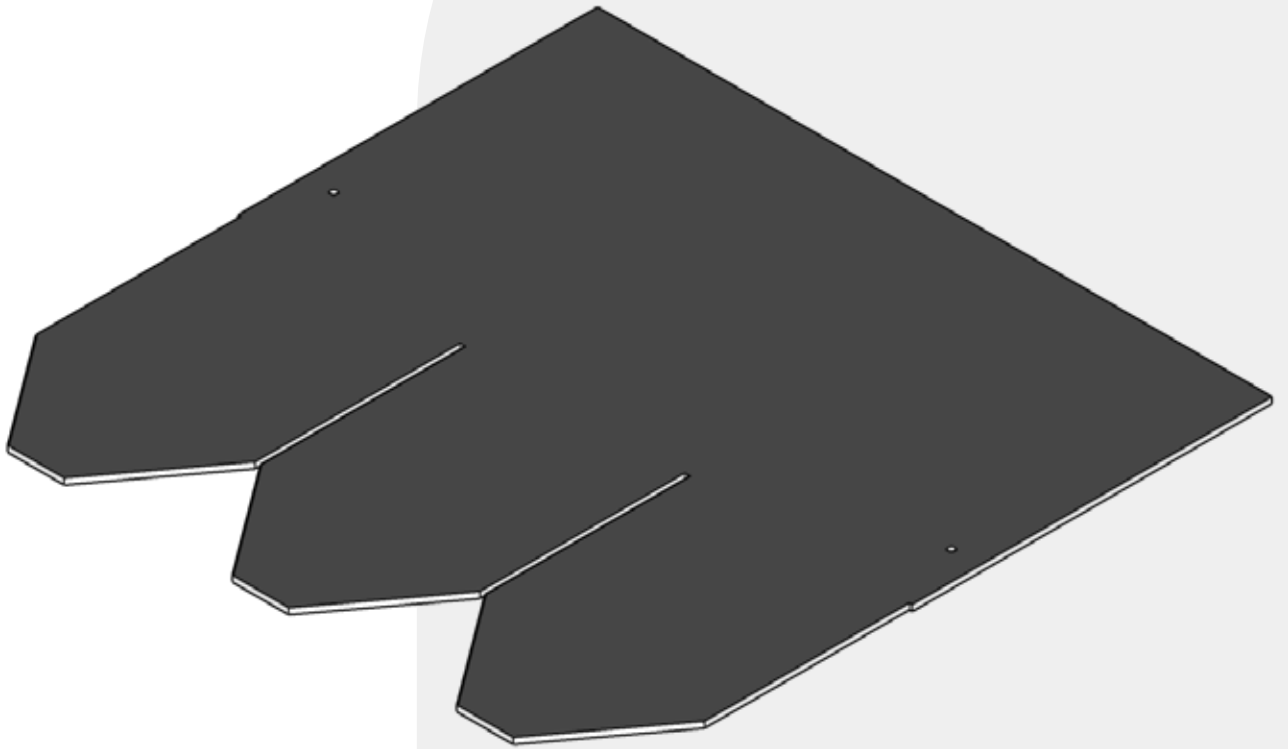



Type C

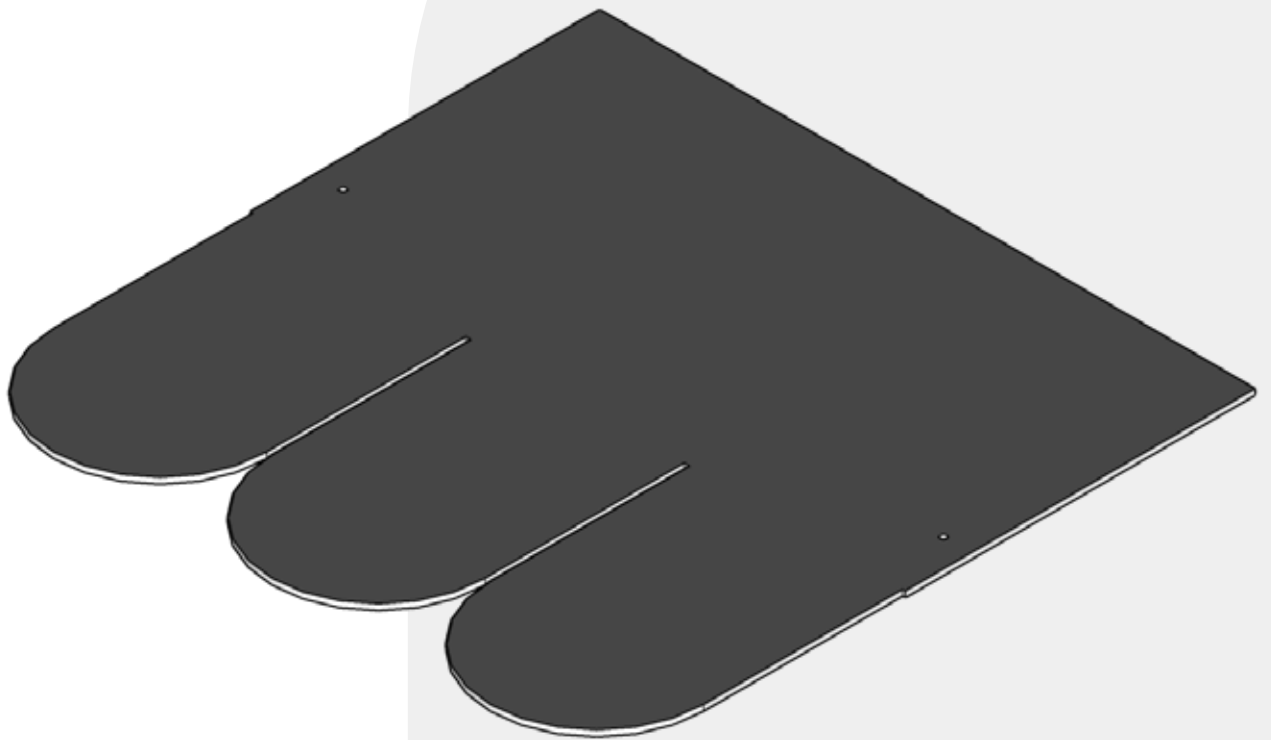



Type D

